

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур серии “Амели”

Туалетный столик.

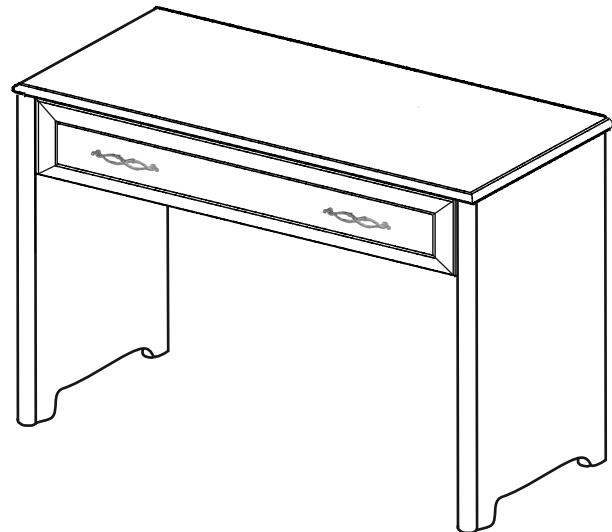

Порядок сборки

Стол собирается при помощи евровинтов (стяжек), эксцентриковых стяжек, штанг и других крепёжных элементов.

1. Расположите боковины стола на полу, вкрутите штанги в пластиковые муфты, а штанги вбейте в отверстия 8 мм (Внимание: шланги вбивайте аккуратно, во избежание вспучивания боковин с обратной стороны или протыкания насыпь.) Соедините горизонтали с боковинами, затягивая эксцентриковое соединение при помощи отвёртки или шестигранного ключа, вставьте штангу в пазы и установите крышки.
2. Соберите ящик согласно схеме (Аккуратно вбейте штанги в глухие отверстия 8мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, что бы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты. В фасад аккуратно вбейте шланги в муфты в круглые отверстия ящика. Соедините фасад с ящиками, затем вставьте ДВПО в пазы на боковых стенах ящика и фасаде. Прибейте ДВПО к задней стенке ящика. Прикрепите ручки и вставьте заглушки.
3. Вставьте ящик на направляющую сзади, в отверстия на задней стенке ящика и снизу в отверстия в боковых стенах ящика.

Примечание: Штанги вставляются демифриами кверху.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующими фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью





При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании появления механических повреждений из-за давления. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осаживать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить ежедневную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

<u>Фурнитура</u>	
X 19	X 1 к-т. (300)
X 16	X 2
X 4 (6,3x13)	X 2
X 4	X 4
X 2	X 4
X 10	X 1
	x1

Схема сборки
“Амели”
Туалетный столик.

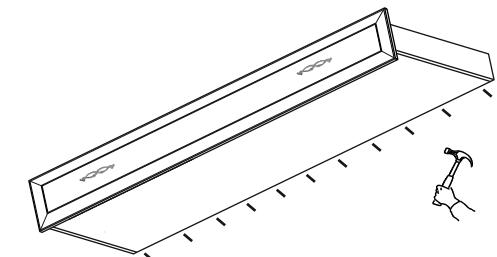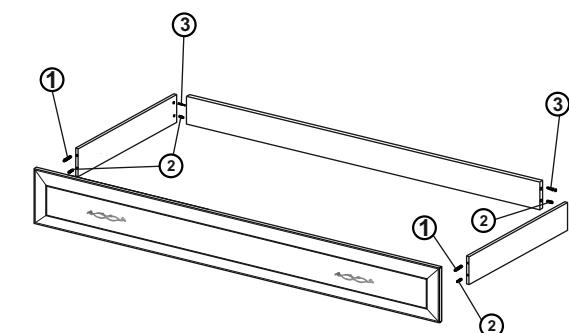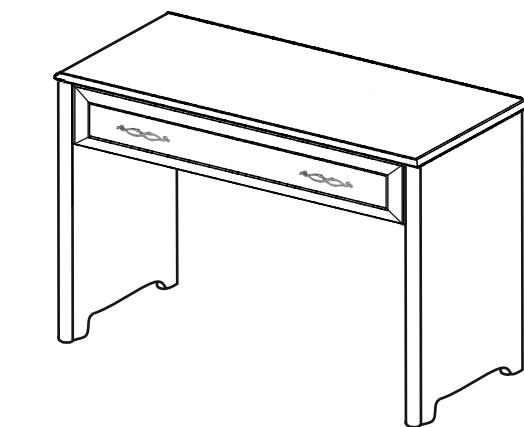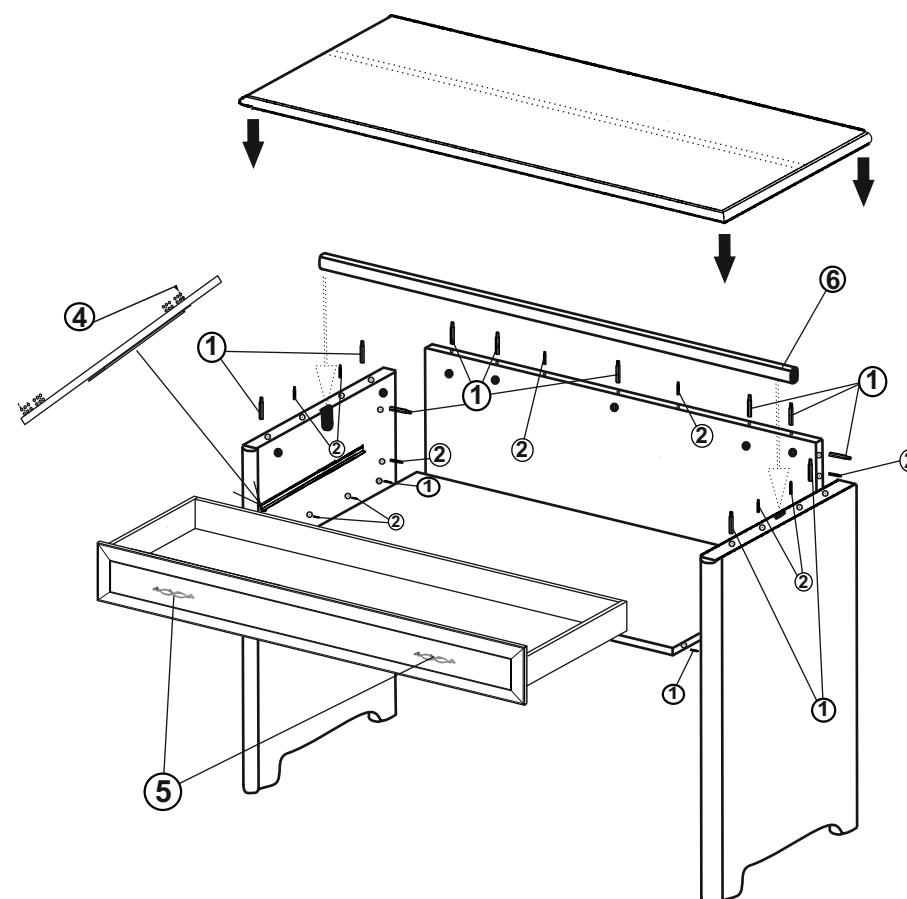

<u>Условные обозначения:</u>					
	1 - Шток к эксцентрику (резьба М-6)		4 - евровинт 6.3x13		
	2 - шкант.		5 - ручка скоба.		
	3 - евровинт		6 - штанга.		