

<b>Порядок сборки</b>	<b>Подключение подстветки.</b>
<p>Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.</p> <p><b>Сборка:</b></p> <p>1. В крышки и дно витрины скрутите штоки и вставьте наканты.</p> <p>2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм прикрутите застежные полкодержатели для стеклянных полок. Прикрутите ответные планки к панели на боковину. Прикрутите направляющие.</p> <p>3. Соберите каркас согласно схеме, затягивайте эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестовой отверткой. (Прикрутите боковину на пол, присоедините заднюю панель при помощи эксцентрикового соединения)</p> <p>Затем присоедините горизонталку. Через заднюю панель в горизонталку вкрутите евровинт (конфирамт). Затем присоедините еще боковину и заняйте эксцентриковое соединение. Прикрутите на дно ножки, согласно схеме, при помощи гаек Эриксона, затягивая шестигранным ключом.</p> <p>Присоедините крышки и дно к боковинам и задней панели, затягивая эксцентриковое соединение. Установите витрину стол, вставьте полки, навесьте двери. Верхняя и нижняя панели устанавливаются с дюбельчиком, по центру – без. Наклейте на фасад и двери стиконовые демидеры и вставьте защелки. При необходимости отрегулируйте зазоры между дверью и фасадом.</p> <p>4. Соберите ящик согласно схеме (боковины ящика соедините с задней панелью ящика чтобы края одна сторона была сверху, а отверстия 8 мм были наружу), присоедините фасад при помощи эксцентрикового соединения.</p> <p>Вставьте ДВПО в пазы и пришейте гвоздями к задней панели ящика. (См. схему сборки).</p> <p>Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.</p>	<p><b>Вставьте светильник в отверстие крышки, а выключатель в заднюю стенку витрины.</b></p> <p><b>Подключите две клеммы на выключатель.</b></p> <p><b>Подключите штекер в разъем блока питания.</b></p> <p><b>Закрепите провода на задней панели.</b></p> <p><b>Уход за мебелью</b></p> <p>При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.</p> <p>Ограничить штабелирование пакетов во избежании повреждения механических повреждений изгиба.</p> <p>В холодах период времени перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.</p> <p>Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.</p> <p>В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перевозкой необходимо полностью освободить его от застежки. Перевожение производить приподняв изделие над кроватем пола, во избежание поломки имеющихся отор.</p> <p>Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем использовать специальные составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.</p> <p>Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.</p>

## Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

### Гостиная с витринами “Римини”

#### Витрина 1-но створчатая.

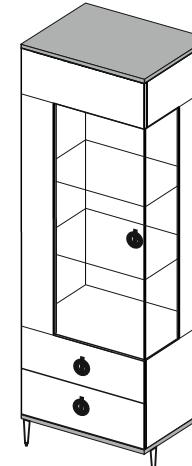

**Схема сборки  
Витрина  
1-но створчатая  
“RIMINI”.**

**Фурнитура**


Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		26 шт.	Шток к эксцентрику (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		3 шт.	Евровинт 7*50 (конфирмат).
④		4 шт.	Гайка эриксона.
⑤		4 шт.	Ножка.
⑥		4 шт.	Полкодержатель под винт.
⑦		6 шт.	Полкодержатель зажимной нерж., 5-8мм
⑧		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑨		1 к-т.	Направляющие Quadro (350) фальцеванные
⑩		3 шт.	Ручка-кольцо.
		4 шт.	Планка к петле.
		2 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
		42 шт.	Заглушка эксцентрика.
		3 шт.	Заглушка (конфирмат).
		4 шт.	Демпфер силиконовый самоклеящийся.
		22 шт.	Шуруп 4*16.
		8 шт.	Евровинт 6,3*13.
		4 шт.	Винт к ручке с шайбой 4*25.
1		2 шт.	Винт 4*10.
		2 шт.	Втулка пластиковая для стекла 4-5мм.
		5 шт.	Гвозди.
		1 шт.	Ключик шестигранный.

Устанавливайте и эксплуатируйте мебель на ровной поверхности. При эксплуатации изделия, ножки изделия следует оберегать от ударов, резких толчков (при уборке, мытье полов). **Запрещено:**

- вставывать, прыгать, ходить по мебели, сидеть и лазить на/под изделием. **(особенно детям).**
- бросать предметы на мебель, особенно на стеклянные поверхности.

Нарушение этих правил может привести к повреждению мебели и/или к серьезным травмам.

⑪		1 шт.	Светильник.
⑫		1 шт.	Выключатель.
⑬		1 шт.	Блок питания.

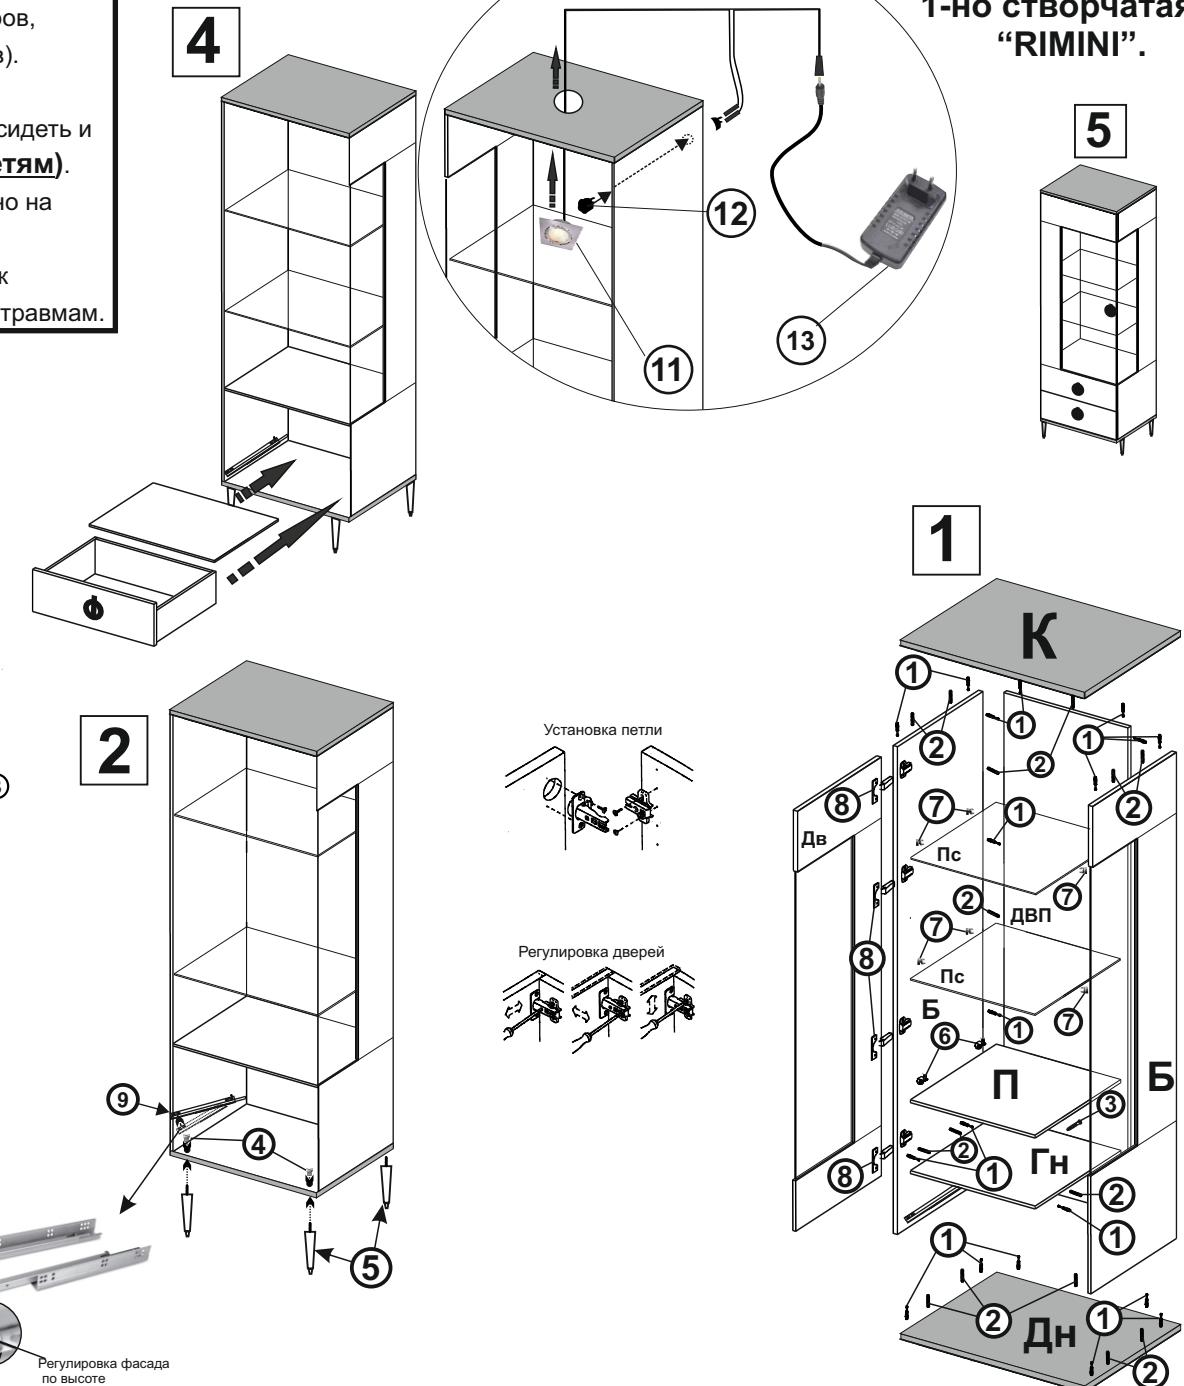

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
33.1.1	1	Б - Боковина правая/левая (Лак)	1784 x 430 x 18	1
		Зп - Задняя панель	1784 x 564 x 16	1
33.1.2	1	Дв - Дверь левая/правая(в сборе, стекло)	1585 x 600	1
		Б - Боковина правая/левая (в сборе стекло)	1784 x 430	1
33.1.2	1	Пс - Полки - стекло	546 x 390 x 6	2
		Ф - фасад	600 x 188 x 18	1
		К - крышка	600 x 450 x 16	1
		Дн - Дно	600 x 450 x 16	1
		Гн - Горизонталка нижняя	564 x 430 x 16	1
		П - Полка	564 x 405 x 16	2
		Бсва - Боковая стенка выдвижного ящика	395 x 150 x 16	2
		Зсва - Задняя стенка выдвижного ящика	524 x 137 x 16	1
33.1.4	1	ДВПвя - ДВП выдвижного ящика	534 x 398	1
<b>упаковок всего</b>				1 к-т.